



QTP6515

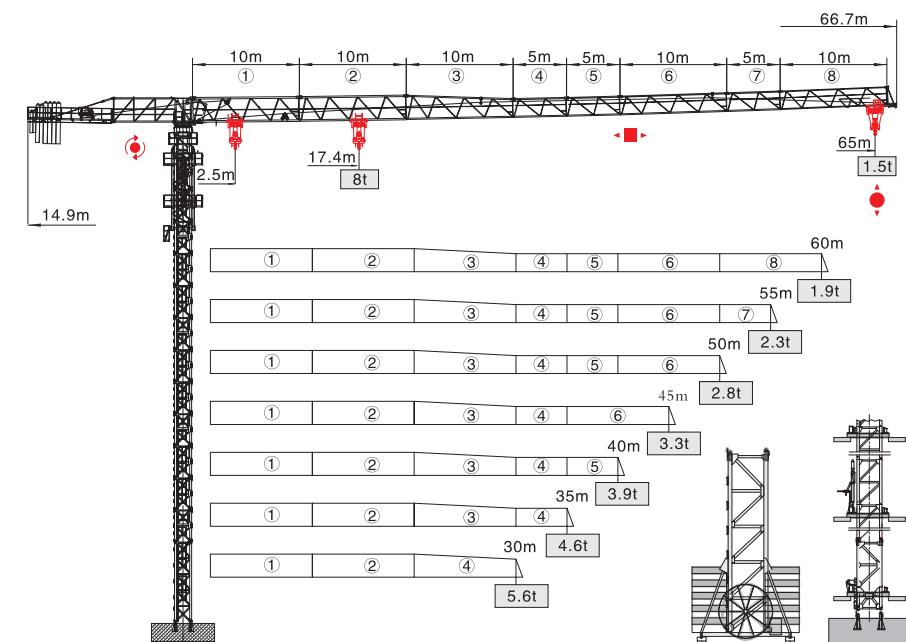

塔身截面 Mast 2m x 2m

固定式 Stationary


H

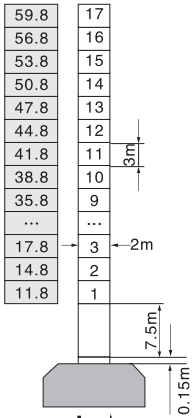

F2	● 92t	■ 168t
F3	● 49t	■ 129t
	⚖ 59t	

行走式 Traveling


H

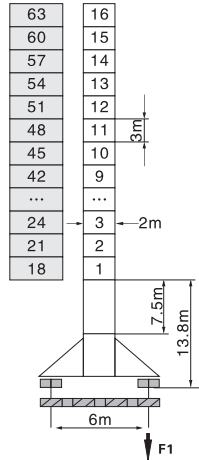

F1	● 71t	■ 99t
	⚖ 67t	

内爬式 Inner climbing


H

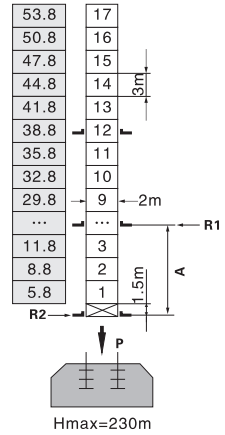

Hmax=230m		
A	12m	18m
R1	27.7t	20.4t
R2	21.7t	14.4t
P	80t	80t
	⚖ 63t	

- 工作状态 In service
 - 非工作状态 Out of service
- F=固定反力或轮压 Reactions ⚖ 自重 Total weight without load and counter weight

附着 Anchorage

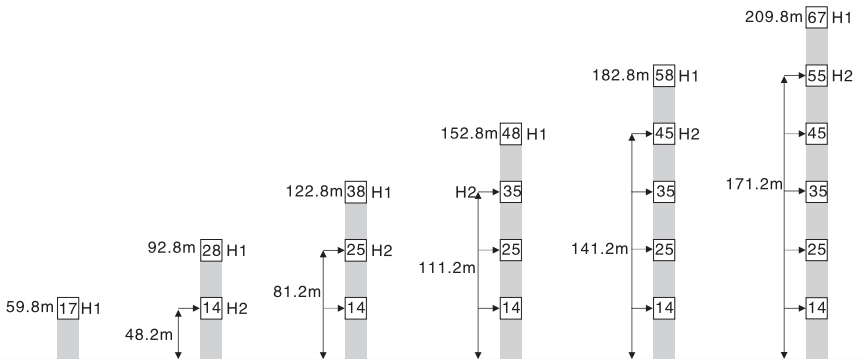

H1—塔机吊钩距地面的高度 Height under hook


H2—塔机附着位置距地面的高度 Height of anchorage frame to the ground

① > 209.8m 请向我司咨询 Consult us

塔身截面 Mast 1.6m × 1.6m


固定式 Stationary

H

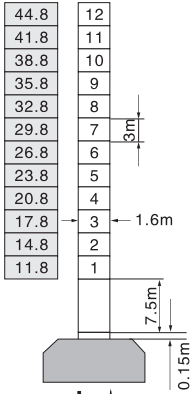


行走式 Traveling

H

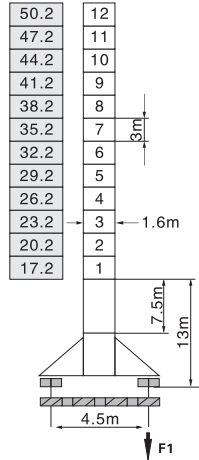


内爬式 Inner climbing

H

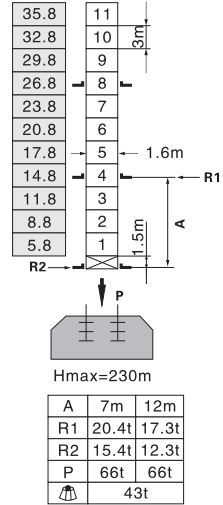

- 工作状态 In service
- 非工作状态 Out of service
- F=固定反力或轮压 Reactions
- ⚖️ 自重 Total weight without load and counter weight

附着 Anchorage

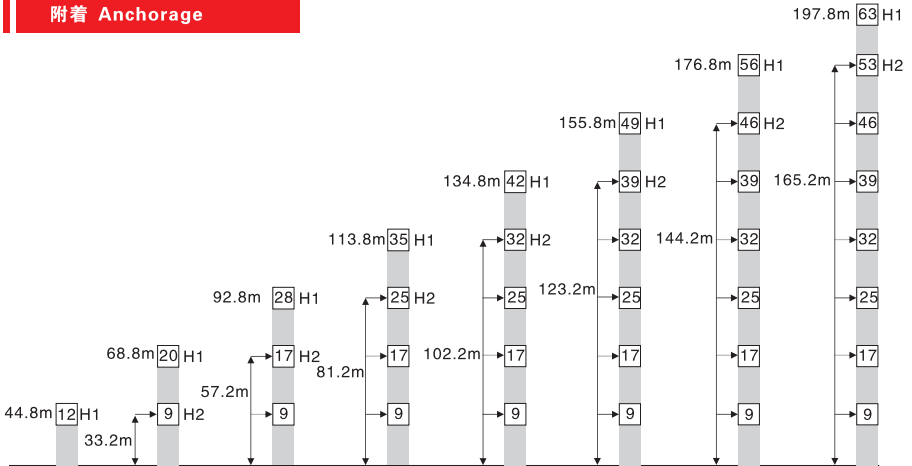

H1—塔机吊钩距地面的高度 Height under hook




H2—塔机附着位置距地面的高度 Height of anchorage frame to the ground

① > 197.8m 请向我司咨询 Consult us








载荷特性表 Load Diagrams

起重臂 Jib (m)	倍率 Fall	起重幅度 Range (m)	2.5-17.4	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
65	IV	起重重量 Load (t)	8	6.83	5.23	4.18	3.44	2.89	2.46	2.12	1.84	1.61	1.42
	II		4			4.26	3.52	2.97	2.54	2.2	1.92	1.69	1.5
起重臂 Jib (m)	倍率 Fall	起重幅度 Range (m)	2.5-18.8	20	25	30	35	40	45	50	55	60	
60	IV	起重重量 Load (t)	8	7.64	5.73	4.6	3.8	3.2	2.74	2.37	2.07	1.82	
	II		4			4.68	3.88	3.28	2.82	2.45	2.15	1.9	
起重臂 Jib (m)	倍率 Fall	起重幅度 Range (m)	2.5-19.7	20	25	30	35	40	45	50	55		
55	IV	起重重量 Load (t)	8	7.89	6.07	4.88	4.04	3.41	2.92	2.54	2.22		
	II		4			4.96	4.12	3.49	3	2.62	2.3		
起重臂 Jib (m)	倍率 Fall	起重幅度 Range (m)	2.5-20.8	22.5	25	30	35	40	45	50			
50	IV	起重重量 Load (t)	8	7.3	6.45	5.19	4.3	3.64	3.13	2.72			
	II		4				4.38	3.72	3.21	2.8			
起重臂 Jib (m)	倍率 Fall	起重幅度 Range (m)	2.5-21.2	22.5	25	30	35	40	45				
45	IV	起重重量 Load (t)	8	7.49	6.62	5.33	4.42	3.74	3.22				
	II		4				4.5	3.82	3.3				
起重臂 Jib (m)	倍率 Fall	起重幅度 Range (m)	2.5-21.5	22.5	25	30	35	40					
40	IV	起重重量 Load (t)	8	7.62	6.74	5.43	4.51	3.82					
	II		4					3.9					
起重臂 Jib (m)	倍率 Fall	起重幅度 Range (m)	2.5-21.9	22.5	25	30	35						
35	IV	起重重量 Load (t)	8	7.77	6.87	5.54	4.6						
	II		4										
起重臂 Jib (m)	倍率 Fall	起重幅度 Range (m)	2.5-22.1	22.5	25	30							
30	IV	起重重量 Load (t)	8	7.85	6.94	5.6							
	II		4										

配重配置表 Counter Weight

		3100kg	2500kg	2000kg	1300kg	 kg
65m	14.9m	4	1	1	2	19500
60m	14.9m	4	1	1	1	18200
55m	14.9m	4	1	0	2	17500
50m	14.9m	3	1	1	2	16400
45m	14.9m	4	1	0	0	14900
40m	14.9m	4	0	0	1	13700
35m	14.9m	3	1	0	0	11800
30m	14.9m	3	0	0	1	10600

机构特性 Mechanisms

机构名称 Name	机构型号 Model						功率 Power
起升 Hoisting 	40LVF20	m/min	t	m/min	t	620m 变频控制 Inverter Control	30Kw
		0-40	4	0-20	8		
		0-80	2	0-40	4		
变幅 Trolleying 	55BPX70	m/min	0-60		变频控制 Inverter Control		5.5Kw
回转 Slewing 	RCV95	r/min	0-0.7			2 × 95Nm	
	RVF95	r/min	0-0.7		变频控制 Inverter Control	2 × 5.5Kw	
行走 Traveling 	Rt324	m/min	0-24		变频控制 Inverter Control		2 × 5.2Kw
电网/Power Supply				380V/50Hz 440V/60Hz (±5%)			
供电容量/Necessary Power				58KVA/72KVA (traveling)			

※ 本技术参数不受法律约束，技术信息请详见相应技术说明书。

Specifications and data is not legally binding.

For any technical information, please refer to the corresponding instructions.